



DAF XF105 FTT



Imagens meramente ilustrativas. A DAF Caminhões Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem prévio aviso - XF105_FTT - 0001-09-2019

XF

DAF

DAF XF105 FTT (6X4). Especificações técnicas

PESOS¹ (kg)

6X4	
Eixo dianteiro	5.257
Eixos traseiros	4.638
Total	9.895

¹ Pesos do veículo em ordem de marcha: sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. **Configuração com maior entre-eixo, cabine Space Cab, 720L de diesel.** Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13		
	460 cv	510 cv
Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba)		
Potência	460 cv - 340 kW (1.500 a 1.900 rpm)	510 cv - 375 kW (1.500 a 1.900 rpm)
Torque	2.300 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.500 Nm (1.050 a 1.410 rpm)
Cilindrada	12,9 L	
Cilindros	6	
Freio motor	430 cv a 2.100 rpm	
Nível de emissões	Proconve Fase P7	
Sistema de arrefecimento	36 L	

CAIXA DE MUDANÇA	
ZF-AS Tronic - Direct Drive	12 marchas à frente + 2 à ré

TOMADA DE FORÇA			
Sem	Com preparação*	PTO NH/4C*	PTO NH/1B*

EIXO DIANTEIRO	
	DAF 156N

EIXO TRASEIRO	
Meritor	MT50-168
Relação de diferencial	3,07 3,42
Bloqueio diferencial	Longitudinal e transversal

CHASSI


Distância entre eixos	3.225 mm	3.500 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Suspensão tandem com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos de dupla ação	
Pneus	295/80 R22,5	
Rodas	8,25x22,5 - Aço	
Quinta roda	JOST JSK37CX 185	
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS	

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO		
520	440+440 ²	520+200 ²

² Tanques duplos disponíveis apenas para entre-eixo 3.500 mm. Tanques 440+440 requerem caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

TANQUE ARLA 32 (L)	
100	140 ²

² Tanque de 140 requer caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

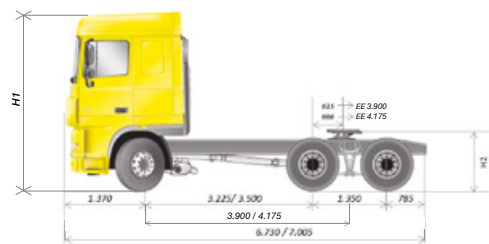

H1 (mm)**	
Space Cab	Super Space Cab
3.644	4.109

H2 (mm)**	
Altura da 5ª roda 185mm	
1.387	

*Opcionais. **Valores utilizando pneus 295/80R22,5. Condição veículo vazio.

CARGA NOS EIXOS	
Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100 / 6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	21.000 / 17.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	28.100 / 23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	80.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	74.000

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2x180 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V


CABINE

EXTERIOR	
Space Cab	Super Space Cab
Para-choque em aço galvanizado	
FUP - Barra frontal anti-intrusão	
Primeiro degrau acoplado ao chassi	
Para-sol externo	
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico	
Retrovisores laterais na cor do veículo	
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular	
Faróis halogêneos bi-refletores com lentes Lexan	
Acendimento automático dos faróis	

INTERIOR	
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço	
Cortinas com blackout	
Acabamento do painel em preto ou visual madeira*	

EQUIPAMENTOS	
Diferentes combinações de defletores de teto e laterais*	Mesa retrátil com capacidade de até 100 kg
Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance	Kit luxury com 6 alto-falantes ³
Espelho lateral de manobra	Antenas padrão: AM / FM
Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro)	Interface para gerenciamento de frotas (FMS 2.0)
ASR - Controle de Tração	Skylight ³
Freio motor de 430 cv de série	Ar-condicionado
Colchão leito Xtra Comfort ³	Desligamento automático se ocioso 5min
Vidros elétricos nas duas portas	Geladeira interna com 43 litros*
Segunda cama superior tipo beliche*	Chave com controle remoto*
DAF Night Lock*	
Espelho frontal de aproximação*	
2 alto-falantes*	

³ Disponível somente para a Super Space Cab XTRA.

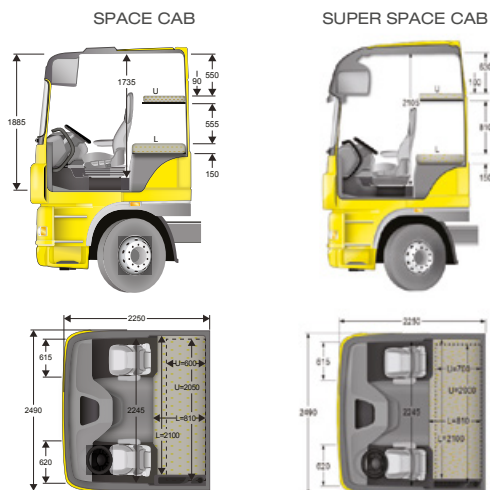

Cores sólidas:
 Ice White Black Distingo Demo Yellow Sky Blue Currant Red
 Cores metálicas:
 Diablo Red Jamaica Blue Blue Metallic Zermatt Silver Green Metallic Mint Green Iron Grey

Imagens e cores meramente ilustrativas*